

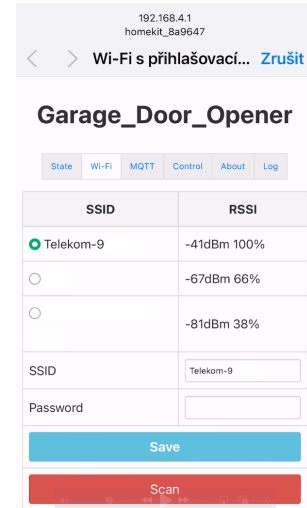
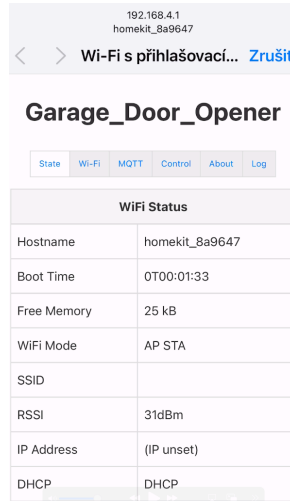


# HOMEKIT GARAGE

- 1) připojte usb adapter do zařízení a do el.sítě pomocí přiloženého adaptéru
- 2) na svém iPhone se ujistěte, že máte zapnuté bluetooth a wifi
- 3) přejděte do nastavení wifi a zvolte homekit\_XXXXX viz obr. 1

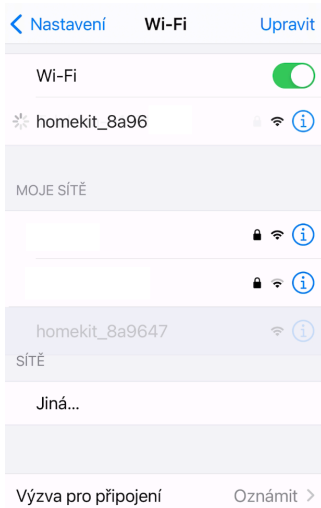


- 4) klikněte a zvolte toto připojení
- 5) během několika vteřin se zobrazí nastavení Garage\_Door\_Opener viz obr. 2
- 6) ve vrchní záložce zvolte wifi a upravte nastavení zvolte síť pod, kterou vám běží domácnost (HomeKit)
- 7) zadejte heslo své sítě a potvďte ULOŽIT viz obr. 3
- 8) nastavení wifi můžete opustit a přejděte do aplikace Domácnost viz obr. 4

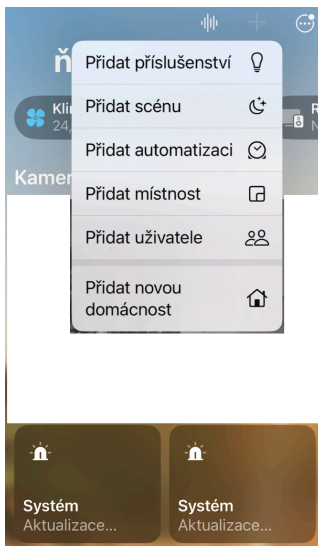

- 9) zde stiskněte + přidat příslušenství
- 10) Fotoaparátem načtěte kód


11) po načtení příslušenství v dosahu zvolte použít Garage Opener

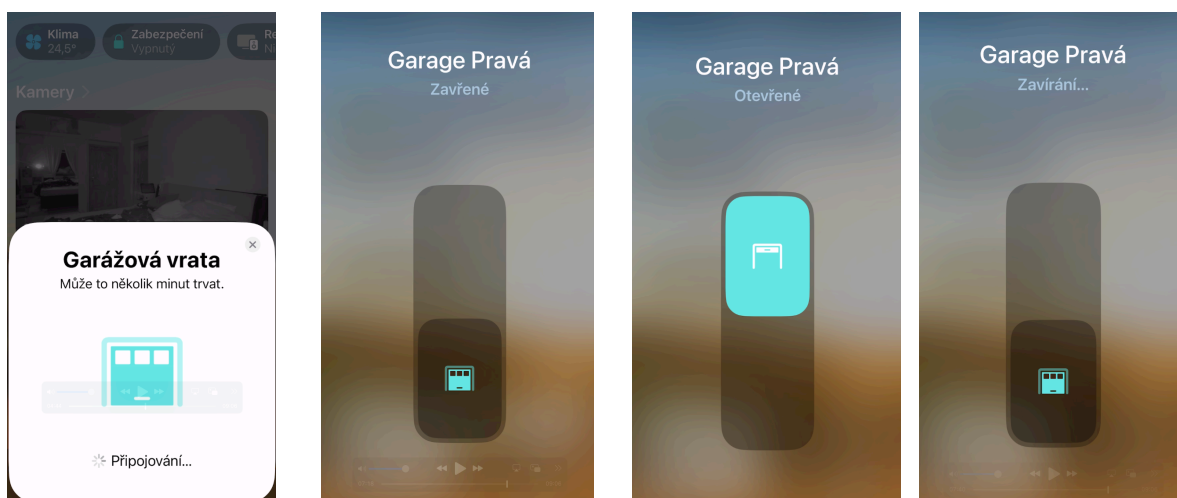

12) Zařízení je takřka připravené k práci

Vrata - montáž ovladače

- na motor vrat nainstalujte zařízení ovladač. Dva krátké vodiče s popisem motor napojte do svorkovnice na motoru bývá označená symbolem otevřených vrat popř, jako vstup pro manuální ovládání ( více v příručce od vašich vrat) barva vodičů není důležitá jedná se o relé spínač
- viz. obrázek 10

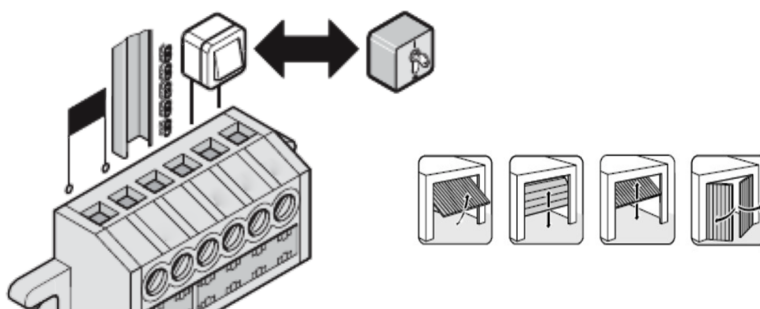

ČIDLA - montáž čidel

sada obsahuje dvě čidla, která zasílají info do vašeho mobilu o stavu vrat Otvírání ( otevřeno ) po přejetí v aplikaci přes ikonu garáže se zobrazí hlášení Otvírání v okamžiku kdy se magnetické kontakty rozpojí bude hlášení OTEVŘENO  
OPAČNĚ zavírání vrat po přejetí nastane zavírání viz obr. 9 a po setkání magnetů bude hlášení ZAVŘENO  
Zavírání (zavřeno)

MAGNETY JE TŘEBA UMÍSTIT:

magnet bez vodiče na pohyblivou část  
magnet s vodičem zase na nepohyblivou

